


53300

Caractéristiques


- **Version** : compacte
- **Utilisation** : maintien de petites pièces de précision
- **Application** : électro-érosion (EDM)
- **Matière** : acier inoxydable SUS440
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
- **Poids net** : 0,5 kg

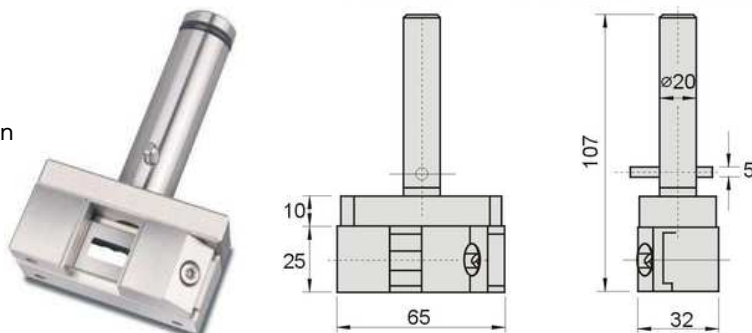

53310

Caractéristiques


- **Serrage** : double sens
- **Application** : électro-érosion (EDM)
- **Matière** : acier inoxydable SUS440
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
- **Poids net** : 0,8 kg

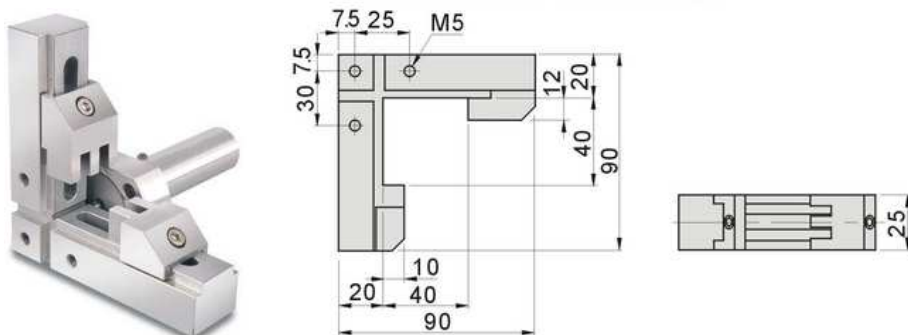

53320

Caractéristiques


- **Version** : compacte
- **Utilisation** : petites pièces de précision
- **Application** : électro-érosion (EDM)
- **Matière** : acier inoxydable SUS440
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
- **Poids net** : 0,7 kg

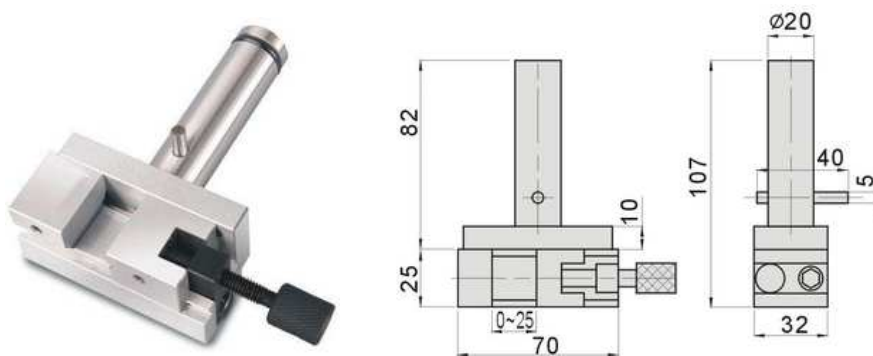

53330

Caractéristiques

- **Version** : compacte
- **Utilisation** : petites pièces de précision
- **Application** : électro-érosion (EDM)
- **Matière** : acier inoxydable SUS440
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
- **Poids net** : 1,1 kg

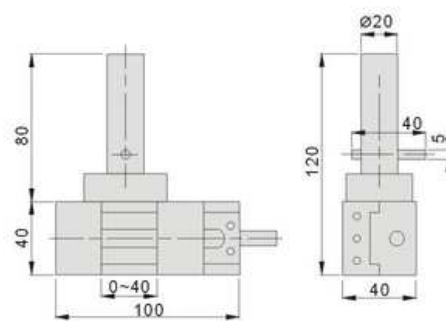

53340

Caractéristiques

- **Version** : compacte
- **Utilisation** : petites pièces de précision
- **Application** : électro-érosion (EDM)
- **Matière** : acier inoxydable SUS440
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
- **Poids net** : 1,2 kg

