



Accessoires




PQV100W




PQV204V / PQV305V / PQV407V

EROWA : ER-011599, ER-009214


System 3R : 3R-651.7-P




3R-651.7-P




ER-009214-1



ER-011599-1

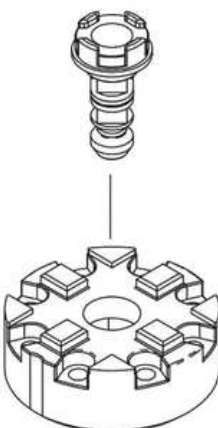

System 3R

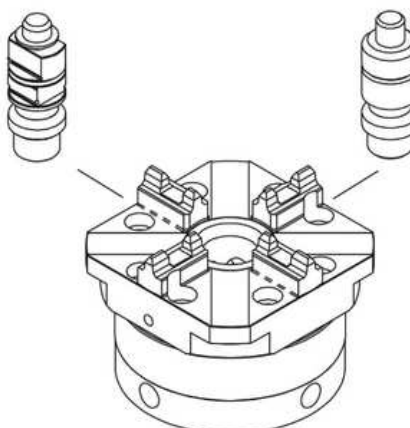

EROWA

Étau auto-centrant PQV204VE / 305VE / 407VE

Caractéristiques

- Inversion rapide du sens des mors et rotation à 180° pour augmenter la plage de serrage.
- Système de verrouillage angulaire entre les mors de serrage et l'écrou d'entraînement afin d'éviter le soulèvement des mors pendant le serrage.
- Répétabilité de serrage avec une précision de $\pm 0,005$ mm.
- Conception spéciale avec un angle de 1,5° sur un côté du mors, offrant une meilleure prise lorsque la pièce n'est pas parfaitement parallèle.
- Livré de série avec une plaque de centrage EROWA (tirant non inclus).

PQV204VE



Longueur du corps : 105 mm
Plage de serrage : 0 à 77 mm
Largeur des mors : 54 mm
Matériau des mors : SCM440
Dureté des mors : HRC 53 à 55
Matériau du corps : Acier inoxydable INOX
Dureté du corps : HRC 50 à 52
Couple de serrage : 60 Nm
Force de serrage : 12 kN
Précision de centrage : $\pm 0,005$ mm
Poids : 2,3 kg

PQV305VE



Longueur du corps : 130 mm
Plage de serrage : 0 à 102 mm
Largeur des mors : 75 mm
Matériau des mors : SCM440
Dureté des mors : HRC 53 à 55
Matériau du corps : SKS3
Dureté du corps : HRC 50
Couple de serrage : 70 Nm
Force de serrage : 14 kN
Précision de centrage : $\pm 0,005$ mm
Poids : 3,8 kg

PQV407V



Longueur du corps : 180 mm
Plage de serrage : 0 à 152 mm
Largeur des mors : 100 mm
Matériau des mors : SCM440
Dureté des mors : HRC 53 à 55
Matériau du corps : SKS3
Dureté du corps : HRC 50
Couple de serrage : 80 Nm
Force de serrage : 16 kN
Précision de centrage : $\pm 0,005$ mm
Poids : 6,8 kg







Étau auto-centrant PQV204V / 305V / 407V

Compatibilité des systèmes de serrage

PQV204V : ER-009214 / 3R-651.7-P

PQV305V : ER-009214 / ER-011599 / 3R-651.7-P

PQV407V : ER-009214 / ER-011599 / 3R-651.7-P

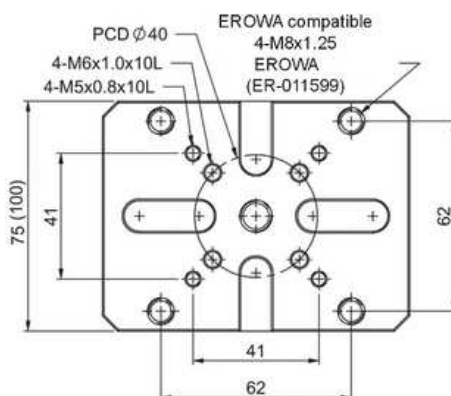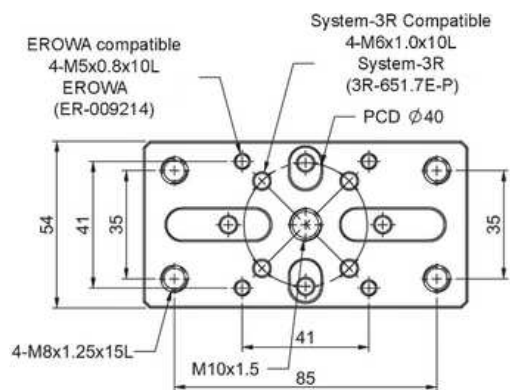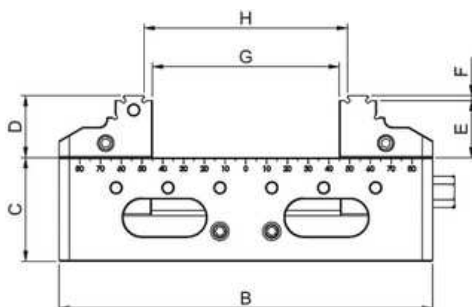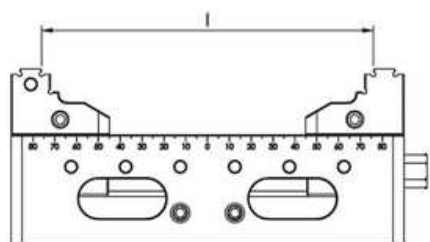

Dimensions principales

Unité : mm

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Poids
PQV204V	54	105	50	20	18	2	0-35	8-43	42-77	2,3 kg
PQV305V	75	130	50	21,5	19,5	2	0-50	8-58	52-102	3,8 kg
PQV407V	100	180	50	30	27,5	2,5	0-90	8-98	62-152	6,8 kg

Notes techniques

1. Convient aux applications de fraisage, perçage, usinage CNC et rectification.
2. Précision de centrage maintenue à $\pm 0,005$ mm.
3. Corps traité thermiquement pour une résistance élevée à l'usure et une excellente durabilité.