


Étaux plats de précision

Unité : mm

53112

Caractéristiques

- **Matière** : acier inoxydable ASSAB-STAVAX
- **Traitement** : thermique sous vide + Sub-Zéro
- **Serrage** : vis manuelle
- **Utilisation** : petites pièces de précision
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm

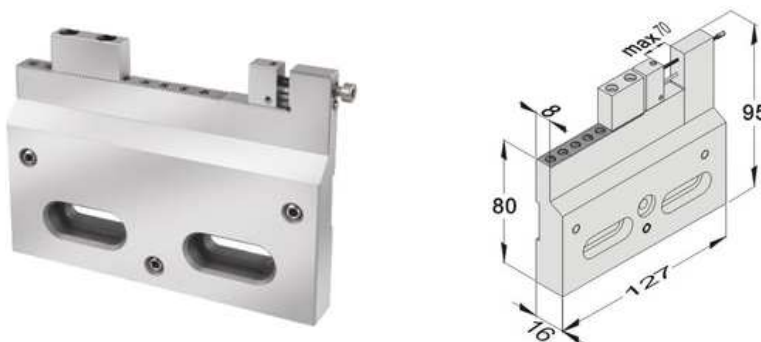

53115

Caractéristiques

- **Matière** : acier inoxydable SUS440
- **Traitement** : thermique sous vide + Sub-Zéro
- **Serrage** : vis manuelle
- **Utilisation** : petites pièces de précision
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm




WAV50

WAV75

WAV100


Référence	Modèle	Serrage max.	Profondeur	Poids net
53115-01	WAV50	52 mm	20 mm	1,1 kg
53115-02	WAV75	77 mm	20 mm	1,8 kg
53115-03	WAV100	102 mm	28 mm	2,0 kg

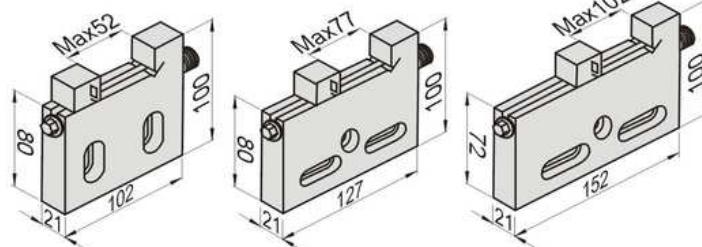

53120

Caractéristiques

- **Matière** : acier inoxydable ASSAB-STAVAX
- **Traitement** : thermique sous vide + Sub-Zéro
- **Serrage** : simultané de 2 pièces
- **Mors** : inclinés, anti-soulèvement
- **Résistance** : haute pression d'eau
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
- **Serrage max.** : 40 mm
- **Épaisseur max.** : 22 mm
- **Profondeur** : 25 mm
- **Poids net** : 2,8 kg

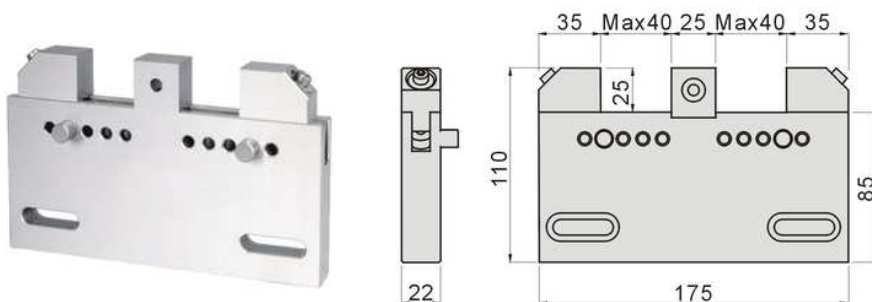


Étaux plats de super précision

Unité : mm

53125

Caractéristiques


- **Matière :** acier inoxydable SUS420
- **Traitement :** thermique sous vide + Sub-Zéro
- **Serrage :** à 45°, anti-soulèvement
- **Dureté :** 45 à 55 HRC
- **Parallélisme :** 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage :** 0,005 mm / 100 mm
- **Serrage max. :** 50 mm
- **Épaisseur max. :** 28 mm
- **Profondeur :** 25 mm
- **Poids net :** 1,4 kg

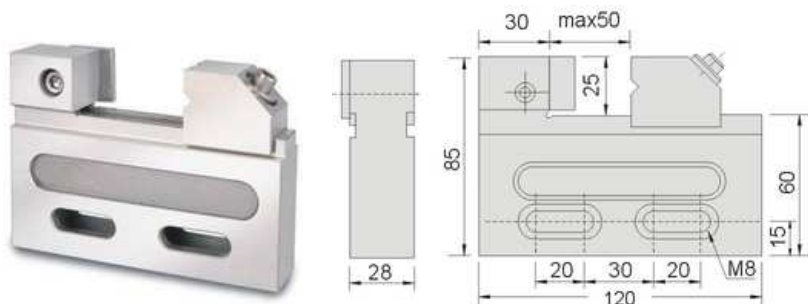

53130

Caractéristiques


- **Matière** : acier inoxydable ASSAB-STAVAX
- **Traitement** : thermique sous vide + Sub-Zéro
- **Utilisation** : petites pièces et pièces fines
- **Serrage** : à 45°, anti-soulèvement
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
- **Serrage max.** : 100 mm
- **Épaisseur max.** : 18 mm
- **Profondeur** : 25 mm
- **Poids net** : 2,8 kg

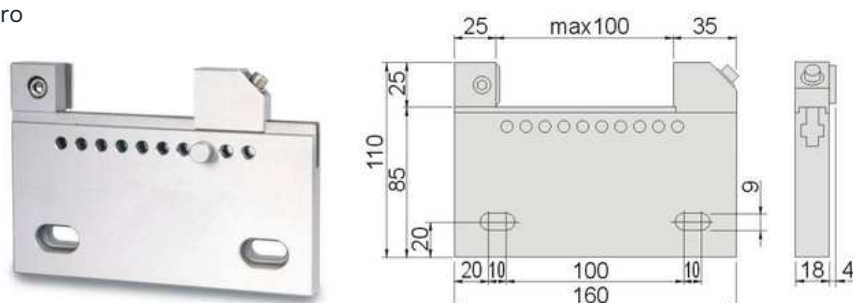

53135

Caractéristiques

- **Matière** : acier inoxydable ASSAB-STAVAX
 - **Traitement** : thermique sous vide + Sub-Zéro
 - **Serrage** : à 45°, anti-soulèvement
 - **Dureté** : 45 à 55 HRC
 - **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
 - **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
 - **Serrage max.** : 100 mm
 - **Épaisseur max.** : 22 mm
 - **Profondeur** : 45 mm
 - **Poids net** : 5,0 kg
- 

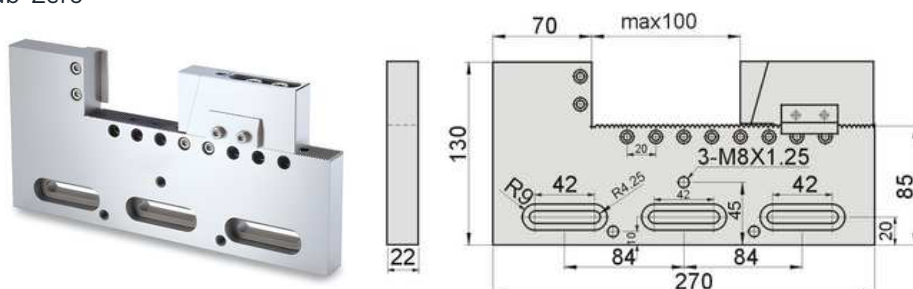


Étaux plats de super précision

Unité : mm

53140

Caractéristiques


- **Matériau** : acier inoxydable ASSAB-STAVAX
- **Traitement** : thermique sous vide + Sub-Zéro
- **Serrage** : à 45°, anti-soulèvement
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
- **Serrage max.** : 150 mm
- **Épaisseur max.** : 22 mm
- **Profondeur** : 50 mm
- **Poids net** : 5,6 kg

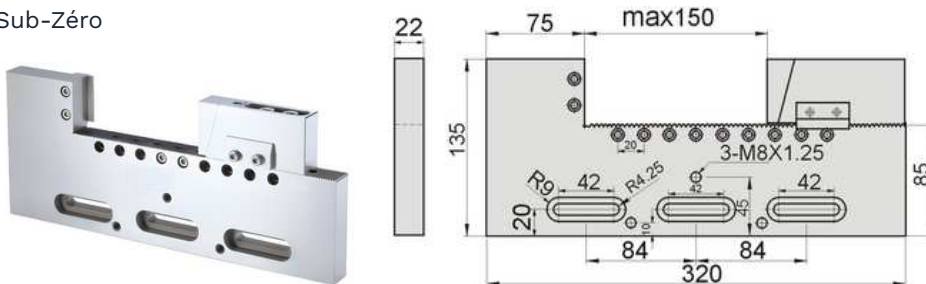

53150

Caractéristiques


- **Matériau** : acier inoxydable ASSAB-STAVAX
- **Traitement** : thermique sous vide + Sub-Zéro
- **Serrage** : à 45°, anti-soulèvement
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
- **Serrage max.** : 100 mm
- **Épaisseur max.** : 22 mm
- **Profondeur** : 45 mm
- **Poids net** : 3,0 kg

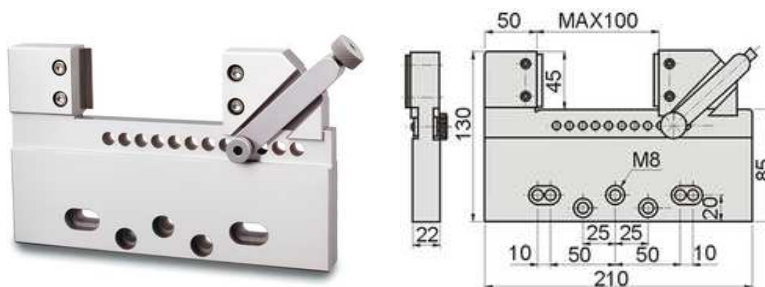

53155

Caractéristiques

- **Matériau** : acier inoxydable ASSAB-STAVAX
- **Traitement** : thermique sous vide + Sub-Zéro
- **Serrage** : à 45°, anti-soulèvement
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
- **Serrage max.** : 150 mm
- **Épaisseur max.** : 22 mm
- **Profondeur** : 50 mm
- **Poids net** : 4,0 kg

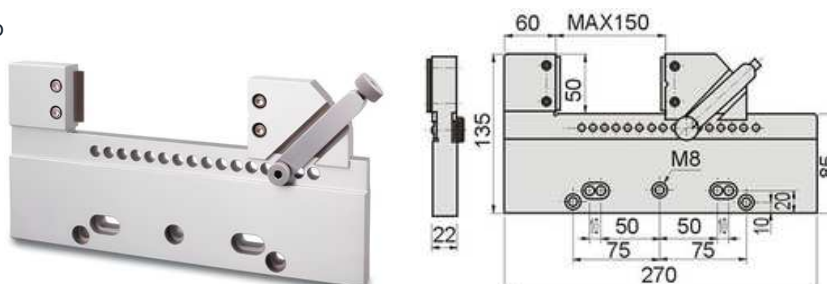


Étau plat de super précision

Unité : mm

53160

Caractéristiques

- **Matière** : acier inoxydable ASSAB-STAVAX
- **Traitement** : thermique sous vide + Sub-Zéro
- **Serrage** : à 45°, anti-soulèvement
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm
- **Serrage max.** : 250 mm
- **Épaisseur max.** : 28 mm
- **Profondeur** : 50 mm
- **Poids net** : 5,5 kg

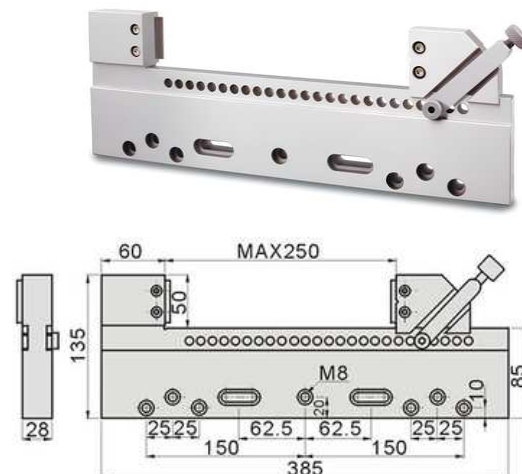


Étau plat de précision

53168

Caractéristiques

- **Matière** : acier inoxydable ASSAB-STAVAX
- **Traitement** : thermique sous vide + Sub-Zéro
- **Serrage** : barre à vis, rapide et ajustable
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm

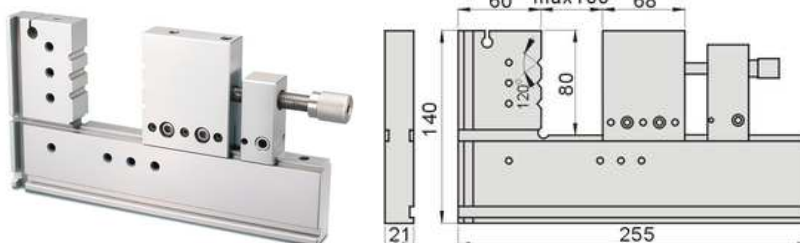

53170

Caractéristiques

- **Matière** : acier inoxydable ASSAB-STAVAX
- **Traitement** : thermique sous vide + Sub-Zéro
- **Serrage** : barre à vis, rapide et ajustable
- **Dureté** : 45 à 55 HRC
- **Parallélisme** : 0,003 mm / 100 mm
- **Équerrage** : 0,005 mm / 100 mm

Référence	Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Poids net
53170-01	WHV100	275	135	85	50	60	60	120	24	35	5,5 kg
53170-02	WHV150	350	145	85	60	70	60	180	24	35	7,5 kg

