

Matière : SUS440

Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm


Dureté : HRC 50° ~ 55°

Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm

Unité : mm


7533500

Peut-être utilisé sur support EROWA (ER-009214)
et System 3R (3R-651.7E-P).

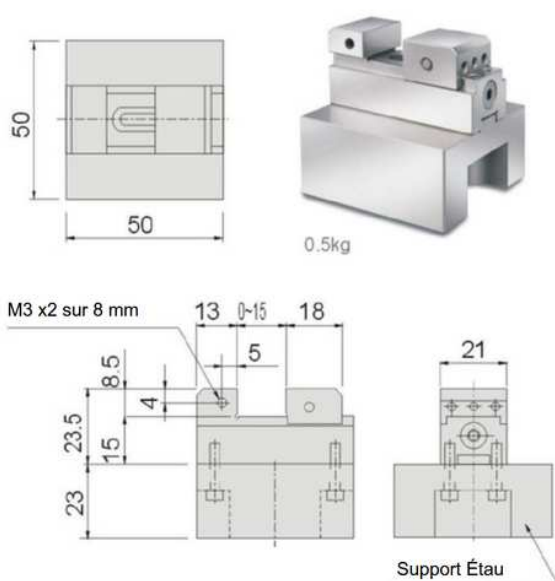


7533600

Peut-être utilisé sur support EROWA (ER-009214)
et System 3R (3R-651.7E-P).

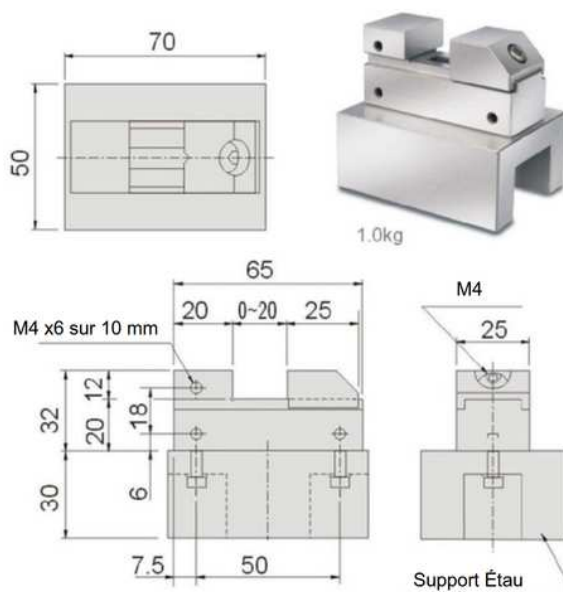


7533700

Peut-être utilisé sur support EROWA (ER-009214)
et System 3R (3R-651.7E-P).

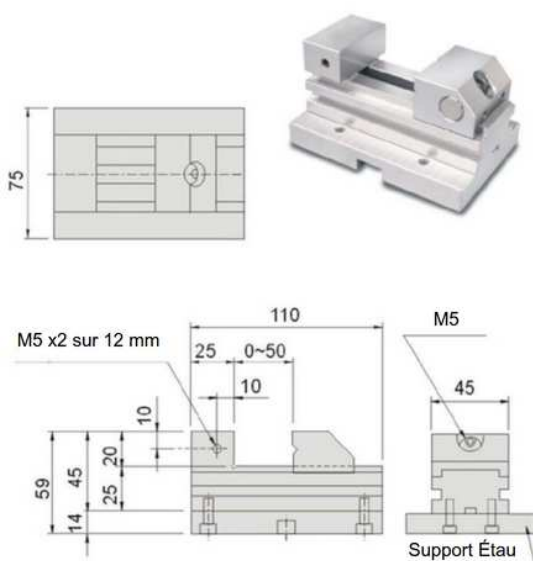

7533800

Peut-être utilisé sur support EROWA (ER-011599)
et System 3R (3R-601E-P).

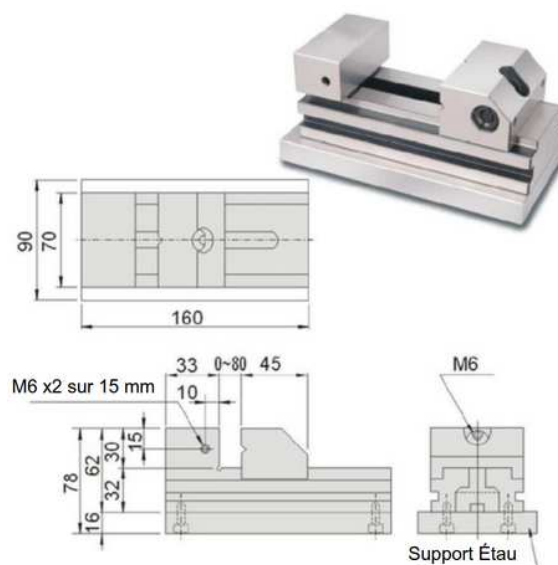

Matière : SUS440

Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm


Dureté : HRC 50° ~ 55°

Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm

Unité : mm


7533900

Peut-être utilisé sur support EROWA (ER-009214)
et System 3R (3R-651.7E-P).

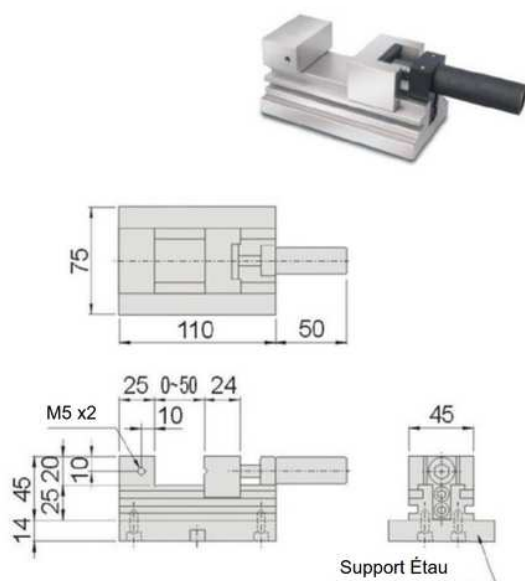


7534000

Peut-être utilisé sur support EROWA (ER-011599)
et System 3R (3R-601.7E-P).

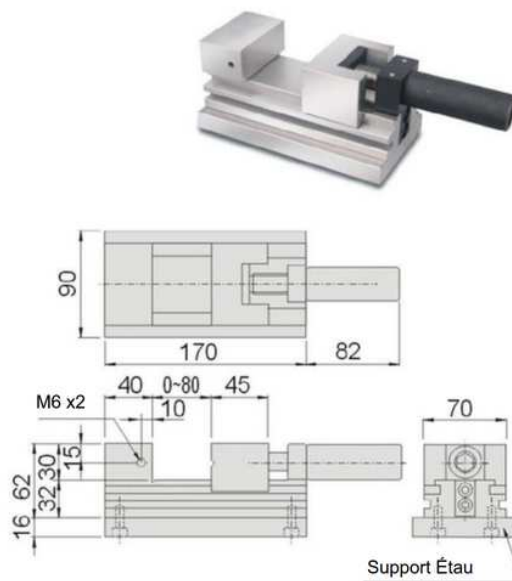


7534100

Peut-être utilisé sur support EROWA (ER-009214)
et System 3R (3R-651.7E-P).

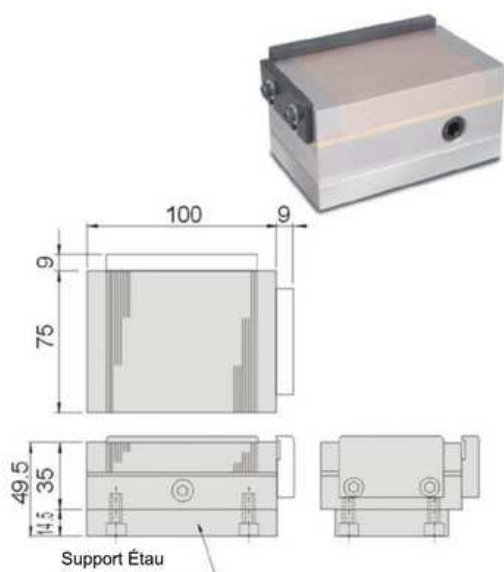


7534200

Peut-être utilisé sur support EROWA (ER-009214)
et System 3R (3R-651.7E-P).

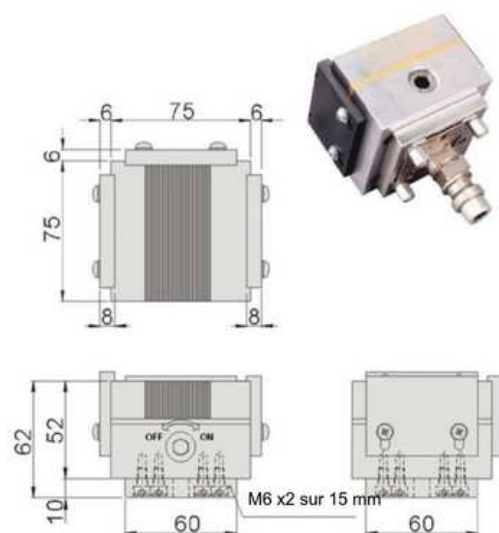

Système de précision pensé pour optimiser votre temps de travail

Améliorez votre atelier en appliquant la solution que vous voulez !

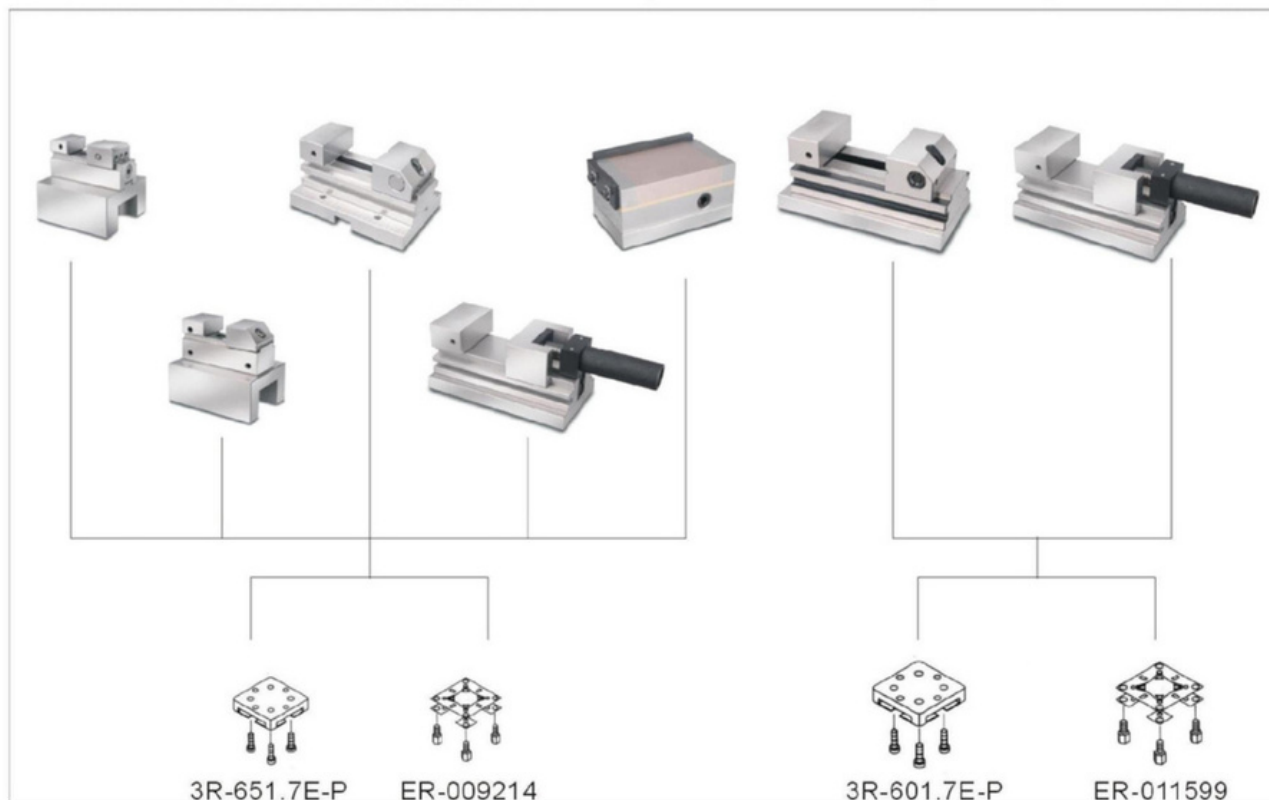

Électro-érosion par enfonçage



Électro-érosion par fil



Rectification



Simple : applicable de suite après l'achat.

Économique : plus rentable et plus facile à utiliser en parallèle.

Compatibilité : même matériau appliqué avec EROWA et System 3R.