

Blocs magnétiques permanents

Unité : mm

54000


Caractéristiques

- Les blocs non magnétiques **GT1**, **GT2** et **GT3** peuvent être magnétisés sur des plateaux magnétiques et utilisables comme plaque ou bloc d'angle à 45°.
- Ils sont utilisés comme accessoires auxiliaires après avoir été mis sur un plateau magnétique pour maintenir des pièces avec des formes difficiles.
- Il existe 2 principaux types de blocs, de formes rectangulaire ou en formes M, pour différents besoins d'usinage.

GT1




GT2

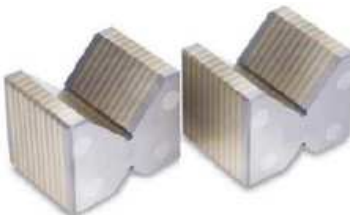

GT3



Référence	Modèle	Dimensions (L x l x H)	Nombre de pièces	Poids net
54000-10	GT1	100 x 50 x 25 mm	2 pièces	2 kg
54000-20	GT2	49 x 58 x 46 mm	2 pièces	1,7 kg
54000-30	GT3	98 x 58 x 46 mm	1 pièce	3,4 kg

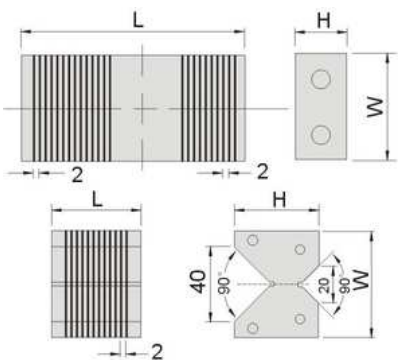

54010

AT1




AT2



AT3



Référence	Modèle	Dimensions (L x l x H)	Nombre de pièces	Poids net
54010-10	AT1	100 x 50 x 25 mm	2 pièces	1,2 kg
54010-20	AT2	49 x 58 x 46 mm	2 pièces	1,2 kg
54010-30	AT3	98 x 58 x 46 mm	1 pièce	1,2 kg

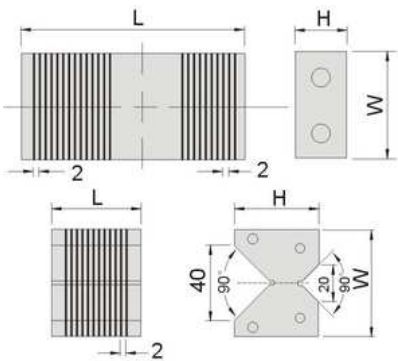



Bloc magnétique permanent

Unité : mm


54020

Caractéristiques


- En acier et cuivre fixé par soudage, peut être découper en n'importe quel forme et sans distorsion possible.
- Ces blocs peuvent être magnétisés sur un plateau magnétique et utilisables comme plaque ou bloc d'angle à 45°.
- Ils sont utilisés comme accessoires auxiliaires après avoir été mis sur un plateau magnétique pour maintenir des pièces avec des formes difficiles.
- Il existe une large gamme de blocs pour répondre à vos besoins d'usinage.
- La force magnétique est réduite de 20 % lorsque l'épaisseur est supérieure à 25 mm.

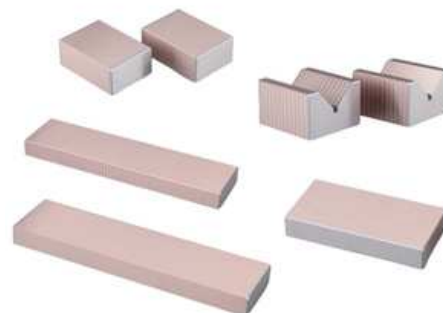


54020-01 HTW-150

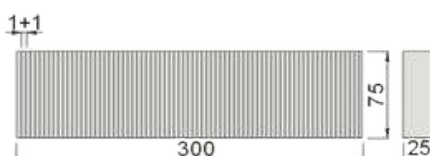


54020-02 HTW-300




54020-03 HTW-75

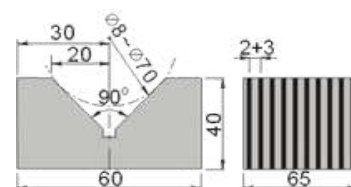


54020-04 HTW-60




54020-05 HTW-100




54020-06 HTW-150

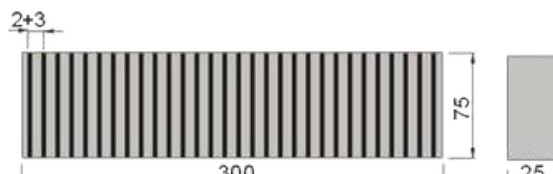

54020-07 HTW-300



54020-08 HTW-100



54020-09 HTW-150




54020-10 HTW-300

Référence	Modèle	Dimensions (L x l x H)	Pas polaire	Pièces	Poids net
54020-01	HTW-150	150 x 75 x 25 mm	2 (1+1)	1	2,2 kg
54020-02	HTW-300	300 x 75 x 25 mm	2 (1+1)	1	4,4 kg
54020-03	HT-75	72 x 45 x 22 mm	5 (2+3)	2	1,2 kg
54020-04	HTV-60	65 x 60 x 40 mm	5 (2+3)	2	2,5 kg
54020-05	HT-100	100 x 50 x 25 mm	5 (2+3)	2	2,0 kg
54020-06	HT-150	150 x 75 x 25 mm	5 (2+3)	1	2,2 kg
54020-07	HT-300	300 x 75 x 25 mm	5 (2+3)	1	4,4 kg
54020-08	HTL-100	100 x 50 x 25 mm	5 (2+3)	2	2,0 kg
54020-09	HTL-150	150 x 75 x 25 mm	5 (2+3)	1	2,2 kg
54020-10	HTL-300	300 x 75 x 25 mm	5 (2+3)	1	4,4 kg

Blocs V magnétiques

Unité : mm

54030

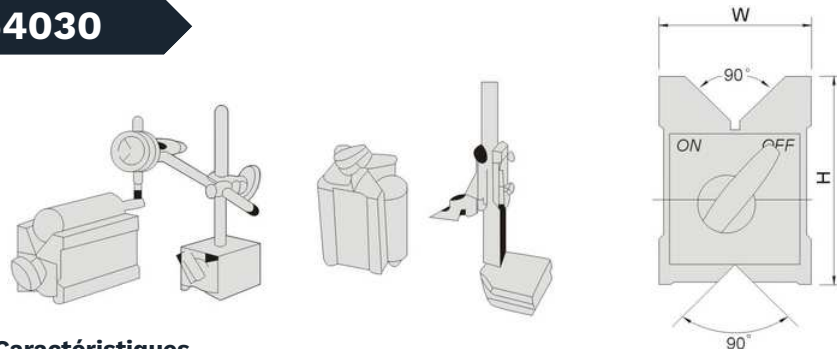

Caractéristiques

- Adaptés pour une utilisation comme plaque ou bloc d'angle à 45° et comme accessoires pour maintenir des pièces rondes, minces ou avec des formes difficiles.
- Idéal pour la rectification légère, le fraisage, le taraudage et le perçage.
- Grande force magnétique sur le dessus, le dessous et sur les rainures en V.
- Adaptés pour différents types de travaux de précision, standard ou spécifique.
- Interrupteur ON/OFF, facile d'application et portable.

Référence	Modèle	Force magnétique Ronde	Force magnétique Plane	Dimensions (L x l x H)	Poids net
54030-10	GVH1	55 kgf	70 kgf	80 x 56 x 72 mm	1,8 kg
54030-20	GVH2	90 kgf	110 kgf	115 x 76 x 100 mm	5,1 kg
54030-30	GVH3	55 kgf	70 kgf	120 x 61 x 73 mm	3,1 kg

GVH1



GVH2



GVH3



54040

Caractéristiques

- Adaptés pour l'usinage de pièces rondes ou longues.
- Idéal pour le maintien de pièces en acier de forme rondes ou rectangulaires pour la mesure de précision, le marquage et la rectification.
- Set de deux pièces avec spécification uniforme pour le travail standard ou de précision.
- Interrupteur ON/OFF, facile d'application et portable.



GVH30




GVH40



GVH60

Référence	Modèle	Force magnétique	Capacité	Dimensions (L x l x H)	Poids net
54040-30	GVH30	15 kgf	Ø 50 mm	70 x 40 x 50 mm	2 kg
54040-40	GVH40	20 kgf	Ø 80 mm	100 x 50 x 80 mm	6 kg
54040-60	GVH60	23 kgf	Ø 125 mm	150 x 50 x 100 mm	10 kg

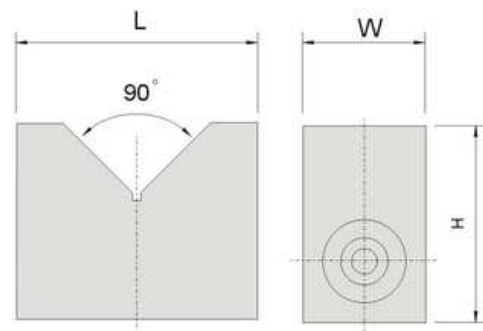



Bloc carré avec V magnétique

Unité : mm

54050


Caractéristiques

- Adapté pour la tenue de pièces ronde ou rectangle pour la mesure et le marquage de précision.
- L'attraction est réalisée sur la face supérieure, les deux côtés et dans les rainures en V.
- Les faces en V se croisent en angle à 90° pour une application facile.
- Conçut avec une grande précision pour le contrôle de pièce.

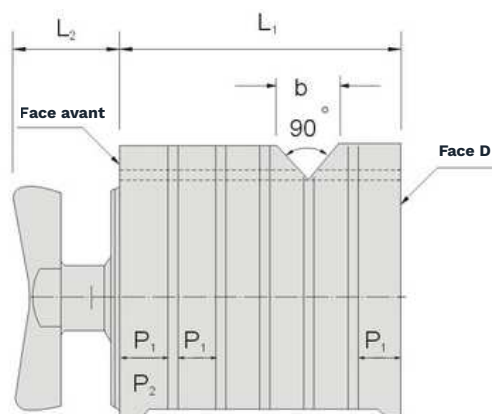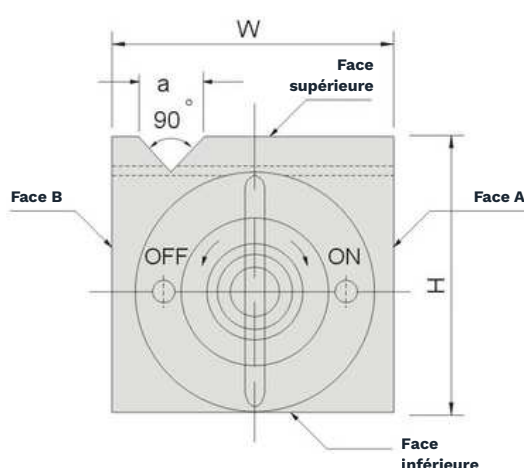

Référence	Modèle	Force faces en V		Force faces planes		Poids net
		Acier	Fonte	Acier	Fonte	
54050-10	BA1	30 kgf	25 kgf	50 kgf	30 kgf	6,3 kg
54050-20	BA2	60 kgf	35 kgf	180 kgf	100 kgf	21,3 kg

Référence	Modèle	Dimensions (mm)							
		W	L1	H	L2	P1	P2	P3	a/b
54050-10	BA1	100	100	100	43	17	4	12	26
54050-20	BA2	150	150	150	56	24,5	5	19	32

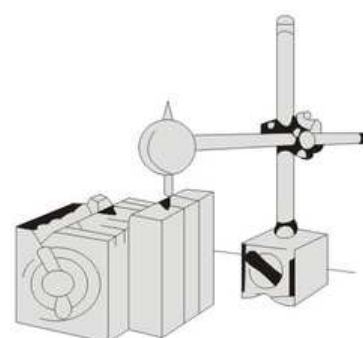

Bloc magnétique permanent

Unité : mm

54060

Caractéristiques

- Adapté aux opérations de rectification, fraisage, électro-érosion (EDM), électro-érosion à fil et aux opérations de contrôle dimensionnel.
- Les surfaces magnétiques sur plusieurs faces assurent un maintien puissant des petites pièces et des pièces fines. La force magnétique est réglable afin de limiter les risques de déformation.
- Idéal pour les montages et les usinages à 90°.
- L'utilisation de deux blocs magnétiques permet d'optimiser les opérations de repositionnement et de réduire les temps de préparation.
- En position OFF, la force magnétique résiduelle est très faible, ce qui facilite le retrait rapide et sécurisé des pièces.

Référence	Modèle	Dimensions (L x l x H)	Pas polaire	Poids net
54060-01	MWL-A	135 x 50 x 60 mm	10 (2+6+2)	3,5 kg
54060-02	MWL-B	200 x 70 x 70 mm	2 (0,5+1,5)	7,5 kg
54060-03	MWL-C	190 x 46 x 54 mm	2 (1+1)	3,7 kg



MWL-A



MWL-B



MWL-C